



PAT. NO. 10.485.539



Modèles	Disjoncteur	Alimentation principale							
	Borne de recharge	60A	70A	80A	90A	100A	125A	150A	200A
DCC-10-30A	30A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCC-10-40A	40A	✗	✗	✓	✓	✓	✓	✓	✓
DCC-10-50A	50A	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓	✓
DCC-10-60A	60A	✗	✗	✗	✗	✗	✓	✓	✓
Tension et câblage		240/208V CA monophasé : L1, L2, Neutre, Mise à la terre.							
Fréquence		50 à 60 Hz							
Température d'opération		-22°F à 113°F [-30°C à 45°C]							
Dimensions* (H" x W" x D")		Poids total*							
11" x 11" x 4.5"		12 lb (5,44 kg)							
Boîtier NEMA 3R	14" x 13" x 8"	14 lb (6,35 kg)							
*Approximatif, peut changer sans préavis.									

V1

Le **DCC-10** est un contrôleur de charge pour véhicule électrique spécialement conçu pour permettre de connecter une borne de recharge à un panneau électrique qui autrement n'aurait pas la capacité suffisante pour permettre le raccordement.

FONCTIONNEMENT

- Lecture en temps réel de la consommation d'énergie du panneau électrique du domicile;
- Détecte lorsque la consommation totale d'énergie excède 80% de la capacité du disjoncteur principal et coupe temporairement l'alimentation de la borne de recharge;
- Réalimente automatiquement la borne de recharge lorsque la consommation totale du panneau électrique est inférieure à 80% de sa capacité pendant plus de 15 minutes.


DÉTAILS

- Évite d'avoir à changer un panneau électrique qui est à pleine capacité.
- N'ajoute pas de charge supplémentaire sur le panneau électrique grâce à la gestion d'énergie.
- Boîtier NEMA 3R disponible pour installation extérieure.
- S'installe au mur et au plafond.

INCLUS DANS LE BOÎTIER

- Contrôleur de charge
- Disjoncteur (Max 60A)
- 2 lecteurs de courant (CT)

EXEMPLE D'INSTALLATION

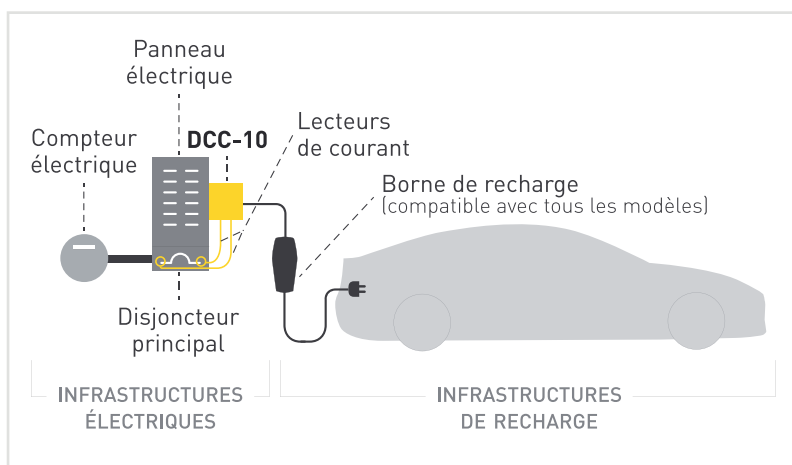

COMPOSANTES INTERNES

